

Softicemaskine / Frozen yougurt Gulvmodel

40FA21A

40FA21A Luft pumpe

Geir pumper sikrer en høj iblanding af luft i Produktet / softicen.

Funktioner

Tilbyder alle de populære bløde variationer, fra lav eller fedtfattig is til creme, yoghurt og sorbet.

Fryse Cylindre

To, 1.8 Liter

Mix tanke

To, 12.5 Liter

Separat tank køling holder mix under 4.4°C.

Mikroprocessor kontrol

Mikroprocessor regulerer køling ved måling af produkt viskositeten for at sikre en konstant kvalitet.

Minimums kontrol lys

Minimums kontrol lys " Tændes" for at gøre brugeren opmærksom på at tilføje mix For at forebygge overfrysning af cylinderen.

Standby / Natsenkning

Sikrer produkt temperatur i tanken og fryse cylindre er under 4.4°C ved længere tids standby.

Tæller

Tæller forbrugs aktiveringer pr. dag og total for maskinen.

Omrører i Tankene

Mix har bedre likviditet, temperaturen får mix til at være mere ensartet.


Kapacitet

40 Liter / time


(Ved 4°C mix & 24°C i omgivelserne)



Fleksibel blad pisker / Snegl.
Høj kapacitet. Pisker mere luft i produktet.

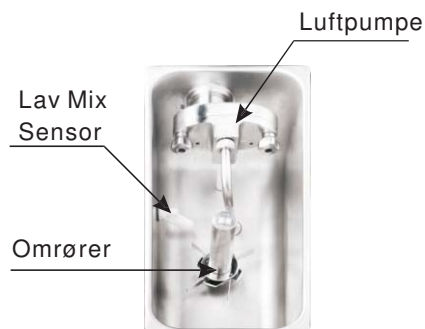

40TA21A

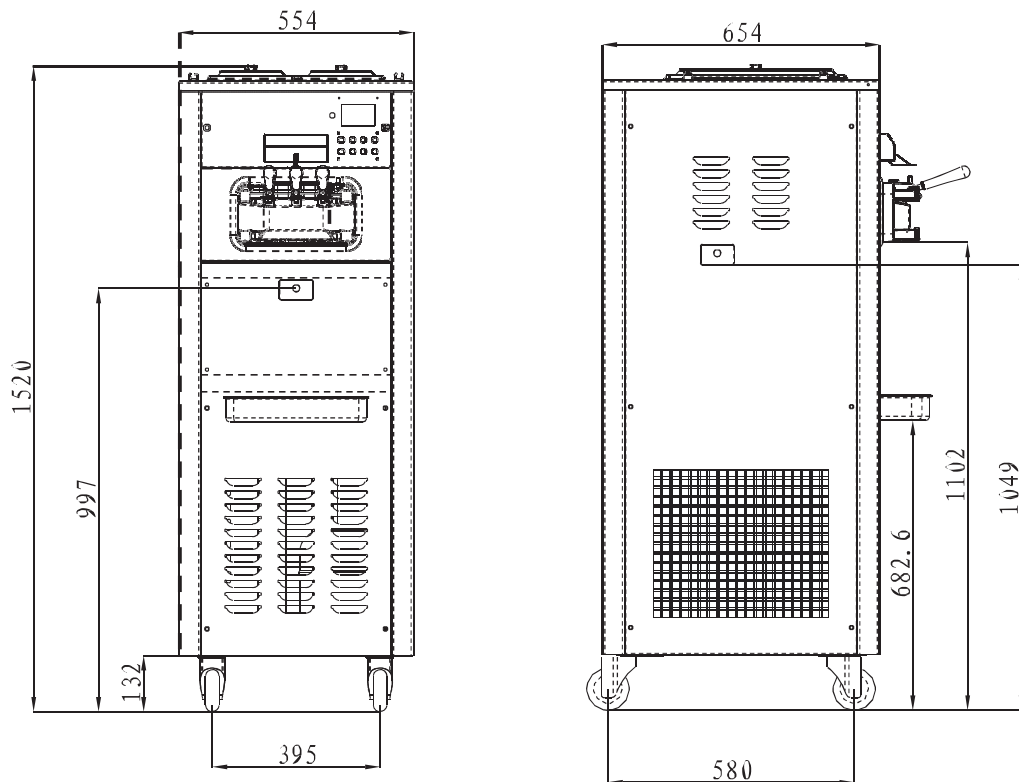

Udstyrs parametre

Dimension(mm) (NET)	Dimension(mm) (Indpakning)
654x554x1520	800x645x1665
Netto (kg)	Total (kg)
185	205
Volt	Spænding
210-230V/50Hz	2.6KW

Elektriske krav

Det er nødvendig at der kun er en tilslutning. Sikrer at volt er stabil når maskinen kører

Hoved motor

En, 2.0HP

Kølesystem

En kompressor:5039 BTU/hr.R404a
 Separat tank køling (køling af mix):
 En compressor:400BTU/hr.R134a
 (BTU kan variere afhængig af om kompressor bliver brugt.)

Luft kølet

Frihold afstand på 152mm på begge sider for at sikre optimal ydelse.

Parametrene er sat i forhold til de lokale forhold, på basis af data labelen.