

# Softicemaskine / Frozen yougurt Bordmodel

## 40TA21A

### 40TA21A Luft pumpe

Geirpumper sikrer en høj iblanding af luft i Produktet / softicen.

### Funktioner

Tilbyder alle de populære bløde variationer, fra lav eller fedtfattig is til creme, yoghurt og sorbet.

### Fryse Cylindre

To, 1.8 Liter

### Mix tanke

To, 12.5 Liter

Separat tank køling holder mix under 4.4°C.

### Mikroprocessor kontrol

Mikroprocessor regulerer køling ved måling af produkt viskositeten for at sikre en konstant kvalitet.

### Minimums kontrol lys

Minimums kontrol lys "Tændes" for at gøre brugeren opmærksom på at tilføre mix. For at forebygge overfrysning af cylinderen.

### Standby / Natsenkning

Sikrer produkt temperatur i tanken og fryse cylindre er under 4.4°C ved længere tids standby.

### Tæller

Tæller forbrugs aktiveringer pr. dag og total for maskinen.

### Omrører i Tankene

Mix har bedre likviditet, temperaturen får mix til at være mere ensartet.


### Kapacitet

40 Liter / time


(Ved 4°C mix & 24°C i omgivelserne)



Fleksibel blad pisker / Snegl.  
Høj kapacitet. Pisker mere  
luft i produktet.

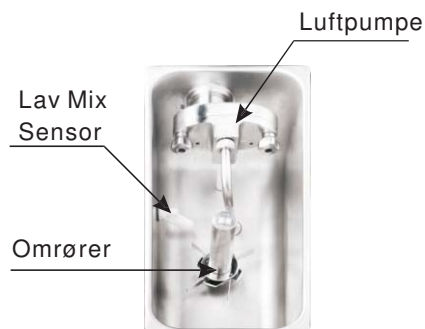

40TA21A

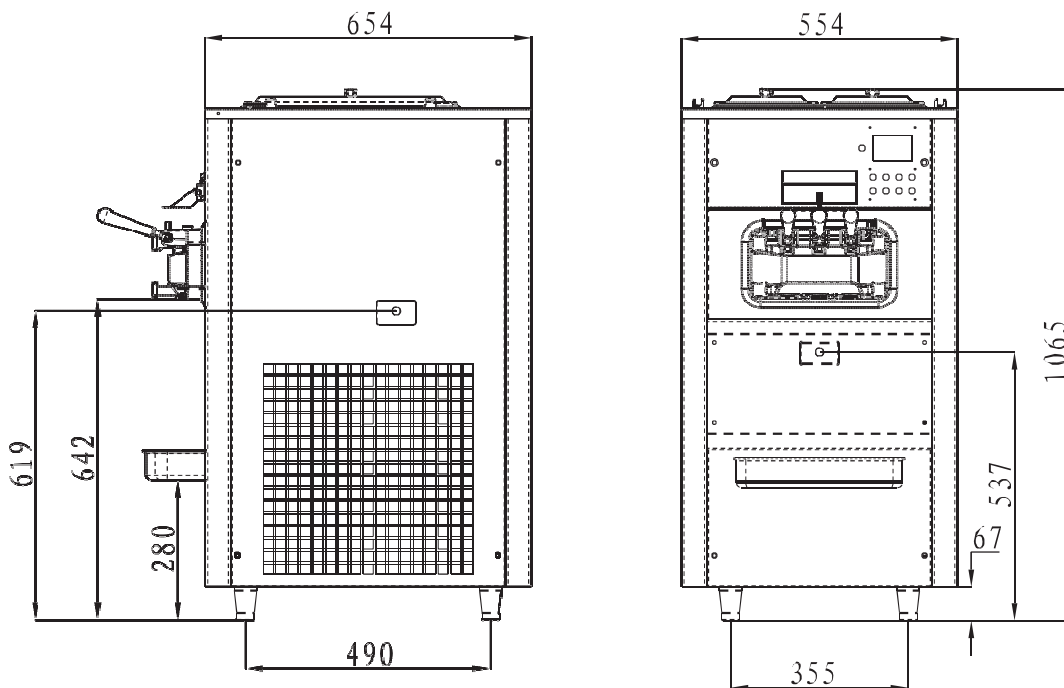

## Udstyrs parametre

Dimension(mm) (Netto)	Dimension(mm) (indpakning)
654x554x1065	800x645x1250

Netto (kg)	Total (kg)
170	190

Volt	Spænding
210-230V/50Hz	2.6KW

### Elektriske krav

Det er nødvendig at der kun er en tilslutning.  
Sikrer at volt er stabil når maskinen kører.

### Hoved motor

En, 2.0HP

### Kølesystem

En kompressor:5039 BTU/hr.R404a  
Separat tank køling (køling af mix):  
En compressor:400BTU/hr.R134a  
(BTU kan variere afhængig af om  
compressor bliver brugt.)

### Luft kølet

Frihold afstand på 152mm på begge sider  
for at sikre optimal ydelse.

Parametrene er sat i forhold til de lokale forhold, på basis af data labelen.